https://www.asteloshop.com/tienda

APARTADO3 : INYECTORES-EXTENSORES PoE

Solo trabajamos con standard 802.3 af/at/at+/bt hasta 120 watts..-> Poe Activo y **salida 48-56Vdc**

Velocidad del puerto UTP: 10/100/1000TX...2,5 Gbps...5 Gbps...**hasta 10Gbps**

Lo mas comun es 10/100/1000TX (1 Gbps) y 30 watts (802.3at/af) o 60 watts



** Rango comercial..F.A interna Los mas comunes

PoE 300AT ...30watts; 1 ; 802.3af/at; POE 600..60 watts (af/at/at+)
.PSE9501G.. 95 watts. ...bt **PJ10G-90W:** Inyector **1G/2,5G/10G bt+ 95 WATTS**

** Rango industrial



Vienen para carril DIN y necesitan fuente externa DIN con la suficiente potencia


Lo normal es que la fuente proporcione 48VDC (trimmer hasta 54 VDC).

Existen dispositivos PSE (Power source equipment) PoE (tanto inyectores como conversores como switches..) que permiten alimentarse a 12 VDC/24VDC (dentro **llevan un booster** interno), aunque a veces hace disminuir la potencia de salida

** EXTENSORES PoE


Se alimentan del PoE que les llega de un switch o un inyector (no necesitan enchufarse a ningun sitio). Tras consumir aprx 3 watt , dejan pasar el PoE restante y extender otros 100 metros sobre UTP. Se puede hacer hasta 3 inserciones (cada 100 metros para llegar hasta los 400 metros) pero evidentemente la potencia que llega al **PD (Powered Device**: Acces Point, cámara IP etc.....baja)

Los hay de rango comercial e industrial. Los hay de una sola salida o multiples salidas (el PoE se reparte entre ellas)

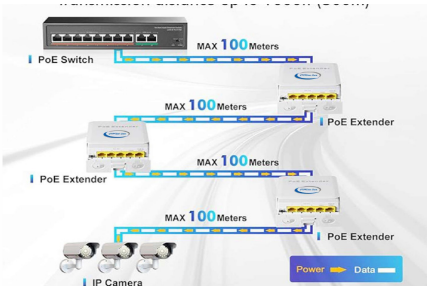





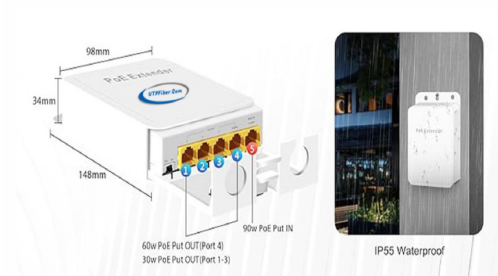



IWP10GP.... IP67 10Gbps 120W bt extender

